



TITANMATE MONTAGEARME

TITANMATE TMAR2-40 und TMAR4-56



URBAN-SCHRAUBSYSTEME TITAN TOOL GENERALVERTRETUNG
INH. GEORG URBAN · ABEGGSTRASSE 56 · D - 65193 WIESBADEN
TEL. +49 (0) 611 - 30 08 19 + 910 01 75 · FAX +49 (0) 611 - 37 45 45
MAIL: INFO@URBAN-TITAN.COM · WEB: WWW.URBAN-TITAN.COM
REGISTERGERICHT WIESBADEN HRA 4202 · UST.ID.-NR. / VAT REGIST. NO. DE199047436



TITANMATE MONTAGEARME

TITANMATE TMAR2-40 und TMAR4-56 sind robuste Montagearme mit leichten und fließenden Bewegungsabläufen, ergonomisch und präzise. Der stabile, tubulare Stahl-Schwingarm ist mit der Basis aus 25 mm gehärtetem Stahlschaft verbunden. Die absolut starren Komponenten bieten, in Verbindung mit den gehärteten Schäften, sowie Kugel- und Nadellager, eine maximale Präzision und Zuverlässigkeit, bei minimaler Reibung, dadurch werden Vibrationen und Drehmomente effektiv absorbiert. Das Hybrid-Liftsystem kombiniert die Vorteile einer Gasfeder mit einem flexibel einstellbaren, pneumatischen Zylinder.

Der Montagearme sind so sensible, dass selbst filigrane Gewindebohrer für Gewindeschneidarbeiten verwendet werden können.

Leistung:

- Reduziert die Anwenderermüdung
- Wiederholgenauigkeit
- Hohe Standzeit
- Robustes Design
- Verringert Verletzungsgefahr
- Verhindert Drehmomentreaktionen
- Wartungsarm

Kenndaten:

- Gehärtete Schäfte
- Präzisionslager und Buchsen
- Balancier- und regelbare Gewichtsaufnahme
- Werkzeughalter für alle Modelle

Optional:

- Auf Kundenwunsch anpassbar für vielseitige Anwendungen
- Spezielle Werkzeugaufnahmen
- Schnellwechsel, Spann- und Bohrfutter
- Stiftschraubeneindrehfutter




URBAN-SCHRAUBSYSTEME TITAN TOOL GENERALVERTRETUNG

INH. GEORG URBAN · ABEGGSTRASSE 56 · D - 65193 WIESBADEN

TEL. +49 (0) 611 - 30 08 19 + 910 01 75 · FAX +49 (0) 611 - 37 45 45

MAIL: INFO@URBAN-TITAN.COM · WEB: WWW.URBAN-TITAN.COM


REGISTERGERICHT WIESBADEN HRA 4202 · UST.ID.-NR. / VAT REGIST. NO. DE199047436

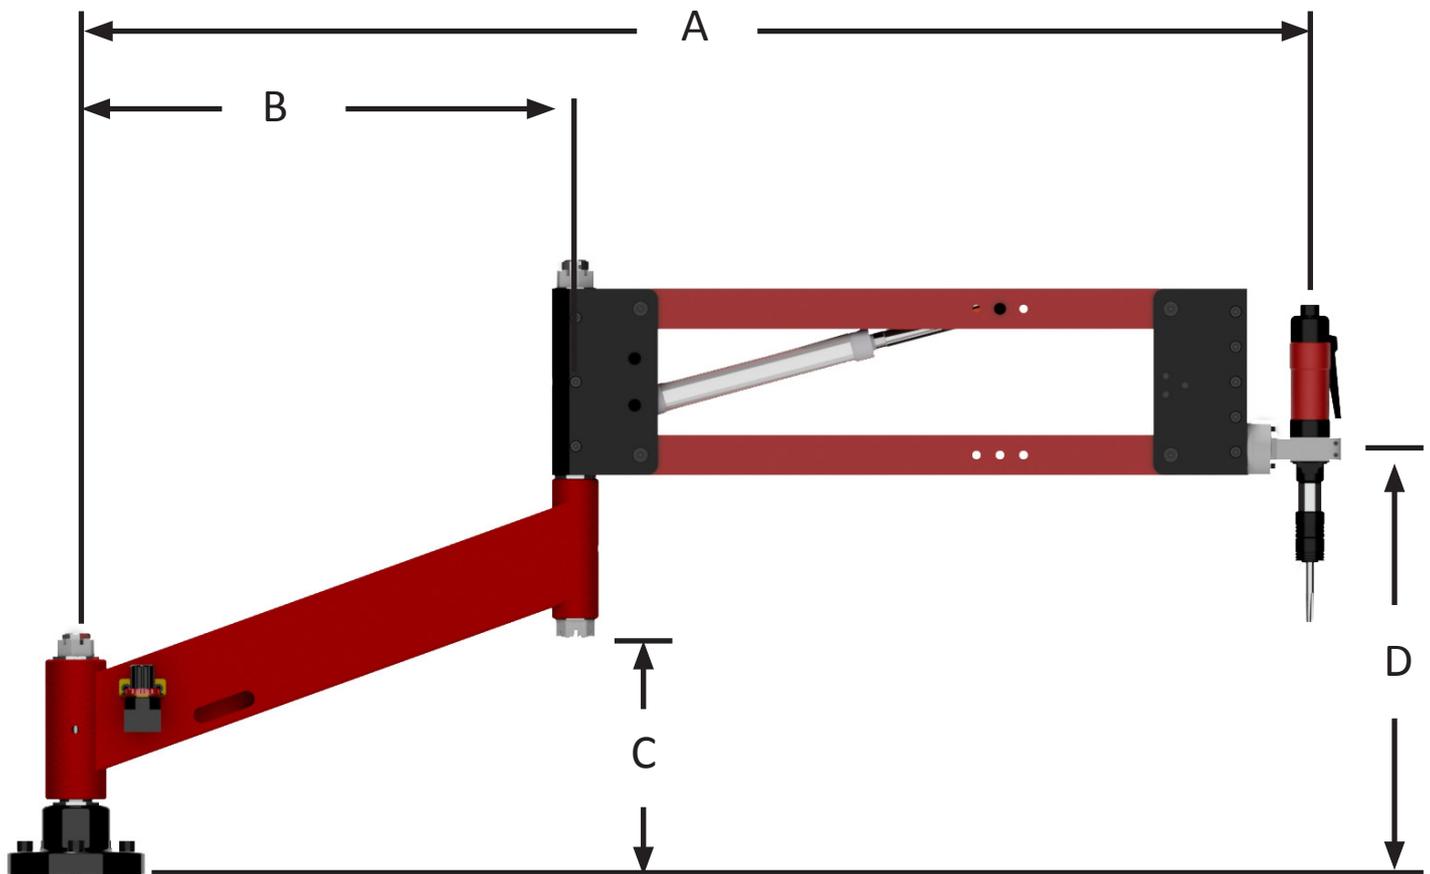

MODEL	A	B	C	D	Gewichtsaufnahme	Drehmomentaufnahme
TMAR2-40	Min. 127mm Max. 1016 mm	419mm	254mm	Min. 228 mm Max. 571 mm	4,5 kg	47 Nm
TMAR4-56	Min. 356 mm Max. 1422 mm	546mm	254mm	Min. 152 mm Max. 762 mm	9 kg	135 Nm

Die gelisteten Gewichts- und Drehmomentaufnahmen sind Standard.
Kontaktieren Sie uns, wenn für Ihre Anwendung andere Werte erforderlich sind.


TITANLITE TLAR-137

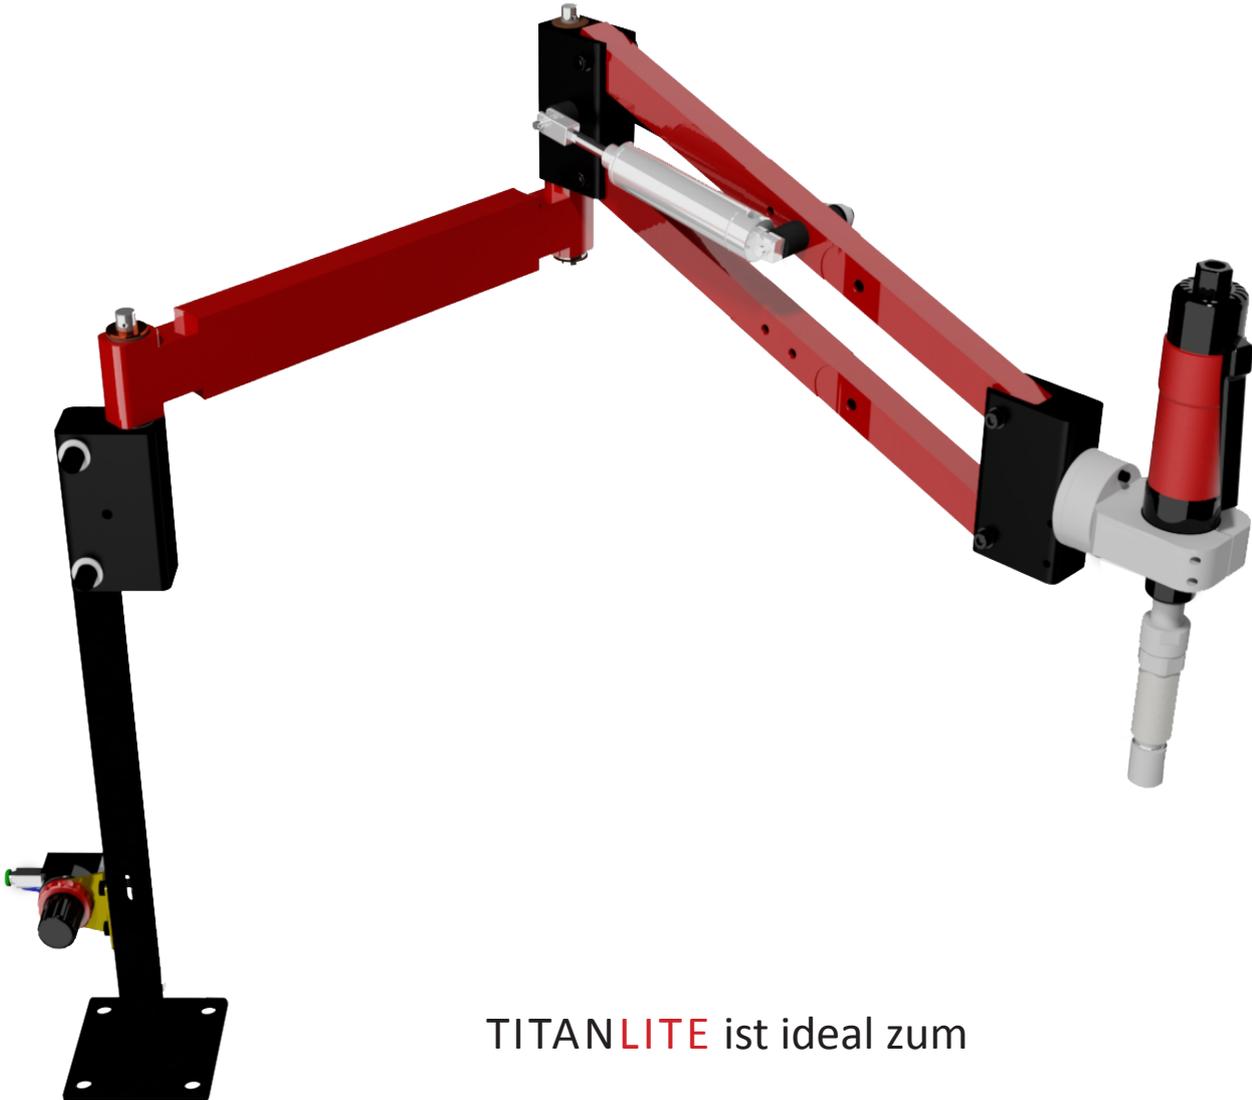

TITANLITE ist ideal zum

- Gewindeschneiden
- Schrauben
- Entgraten
- Stiftschrauben verschrauben

Der TITANLITE Montagearm verwendet die gleichen hochwertigen Qualitätskomponenten wie TITANMATE. Die vertikale Säule und die Parallelarme sind aus starkwandigem, tubularem Stahl hergestellt. Der Schwingarm besteht aus massivem Aluminium. Die Gasfeder und der Luftzylinder mit Regulator erlauben eine optimale Ausbalancierung. TITANLITE Arme sind mit einem Motorhalter ausgerüstet, der speziell für Ihren Antrieb ausgelegt wird.

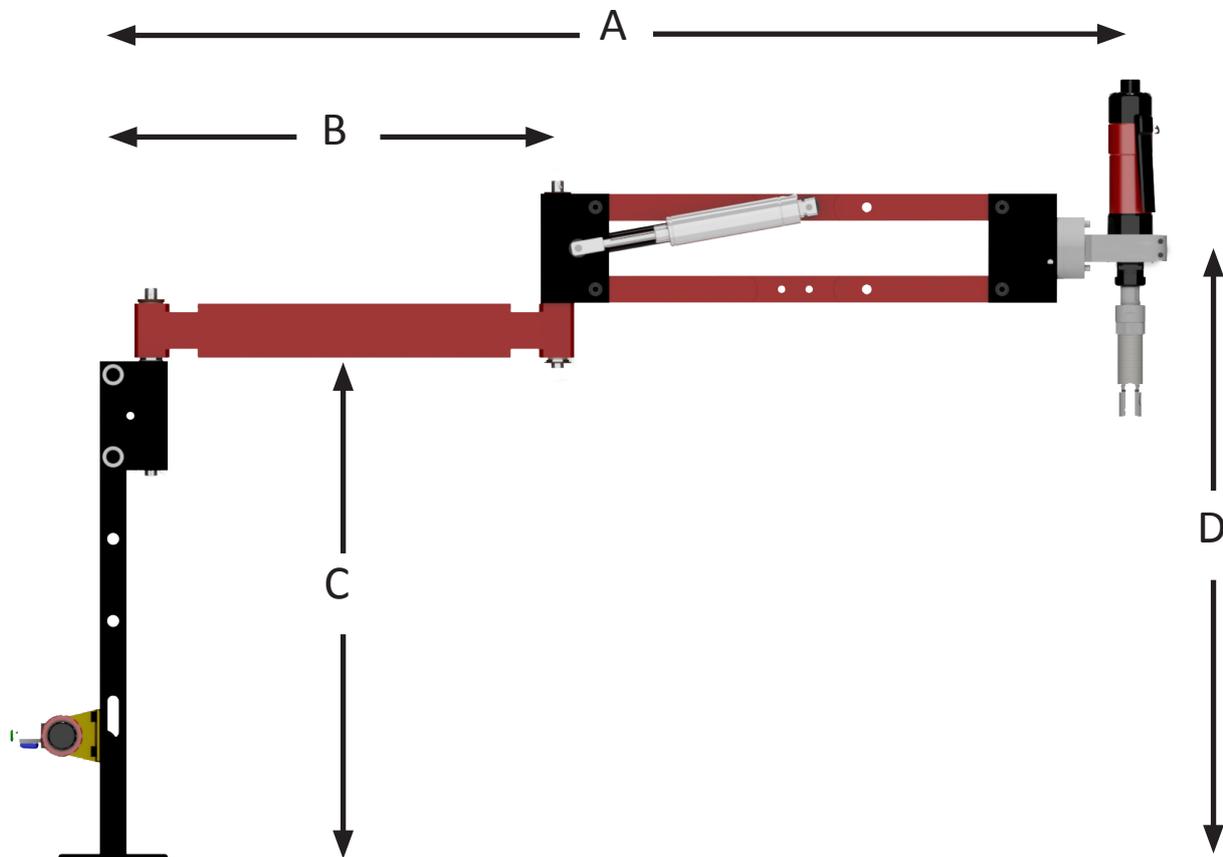

MODEL	A	B	C	D	Gewichtsaufnahme	Drehmoment
TLAR-137	Min. 304 mm Max. 965 mm	737 mm	457 mm	Min. 330mm Max. 762 mm	4,5 kg	47 Nm

Die gelisteten Gewichts- und Drehmomentaufnahmen sind Standard.
Kontaktieren Sie uns, wenn für Ihre Anwendung andere Werte erforderlich sind.